



УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА СВЕТОДИОДНОГО «TISSA -CR» В ПОТОЛОК ТИПА «CLIP-IN»


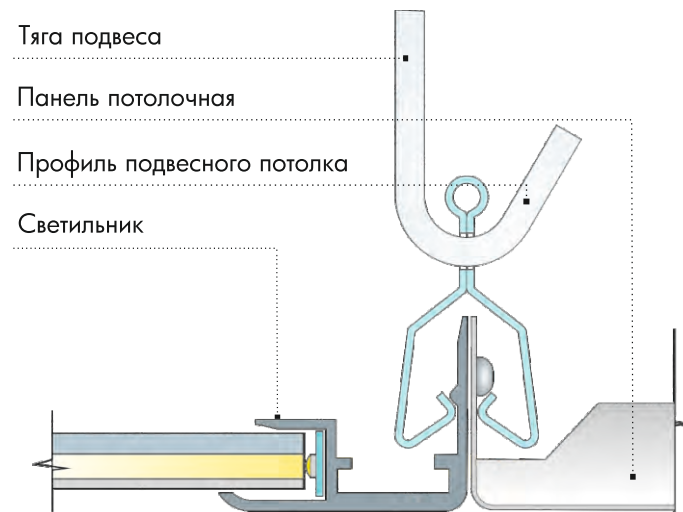


УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА СВЕТОДИОДНОГО «TISSA -CR» В ГИПСОКАРТОННЫЙ ПОТОЛОК

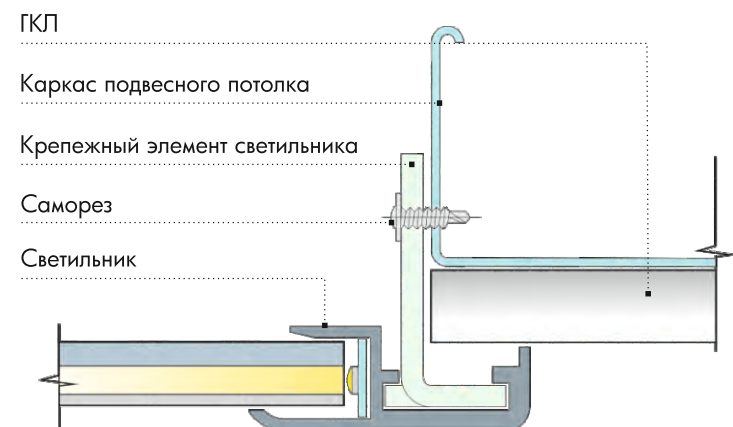

Размер монтажного отверстия в потолке, мм 580x580

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА СВЕТОДИОДНОГО «TISSA -CR» НАКЛАДНОГО ТИПА

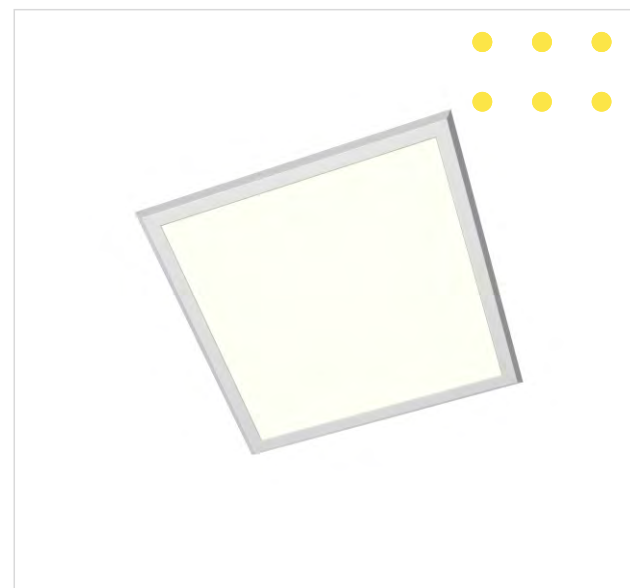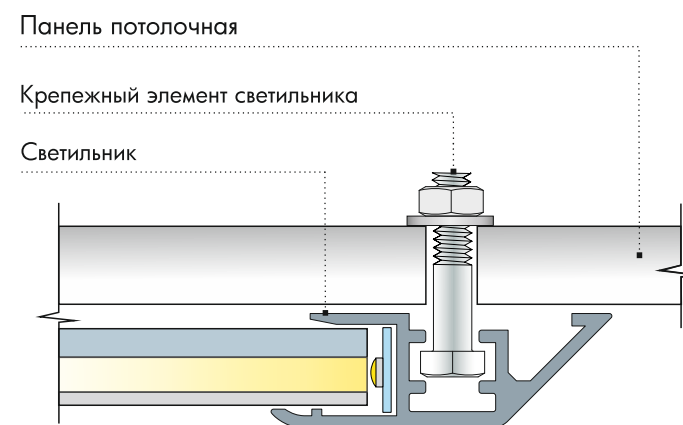

TISSA.BY

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «TISSA -CR»



TISSA



ООО «ТИССА», Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. В. Гостинец 67П, корп. 16Б, офис 2-4



+375 176 58 04 17, +375 176 77 44 21, +375 176 77 08 41

ОПИСАНИЕ

Светильники со светодиодными источниками света, встраиваемые, предназначены для освещения помещений с повышенными требованиями к уровню чистоты. Применяются в помещениях медицинских учреждений, фармацевтических производств, лабораторий, а так же иных помещениях общественных зданий и сооружений.

Светильники могут устанавливаться в модульные, подвесные и гипсокартонные потолки.


Светильник выполнен из высококачественных комплектующих, обеспечивающих надежность и долговременную эксплуатацию: рама светильника выполнена из специализированного алюминиевого профиля с толщиной стенки 1,5мм; светодиодные модули на основе светодиодов фирмы Osram (Germany); светопроводящая матрица из акрилового стекла Mitsubishi с лазерной насечкой 3D-dotting (для светильников торцевого свечения).

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение сети В	~ 220-240
Частота, Гц	50
Индекс цветопередачи CRI не менее	80%
Класс свето-распределения по ГОСТ 17677	П
Цветовая температура, К	4000-4500
Тип кривой силы света по ГОСТ 17677	Д
Коэффициент пульсации светового потока, не более	5%
Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254	IP54-IP64
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1	M1
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598	II
Срок службы светильников, лет, не менее	5

Изделие соответствует требованиям
ТР ТС 004/2001, 020/2011


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «TISSA -CR»
TCR-CBO-002-040-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

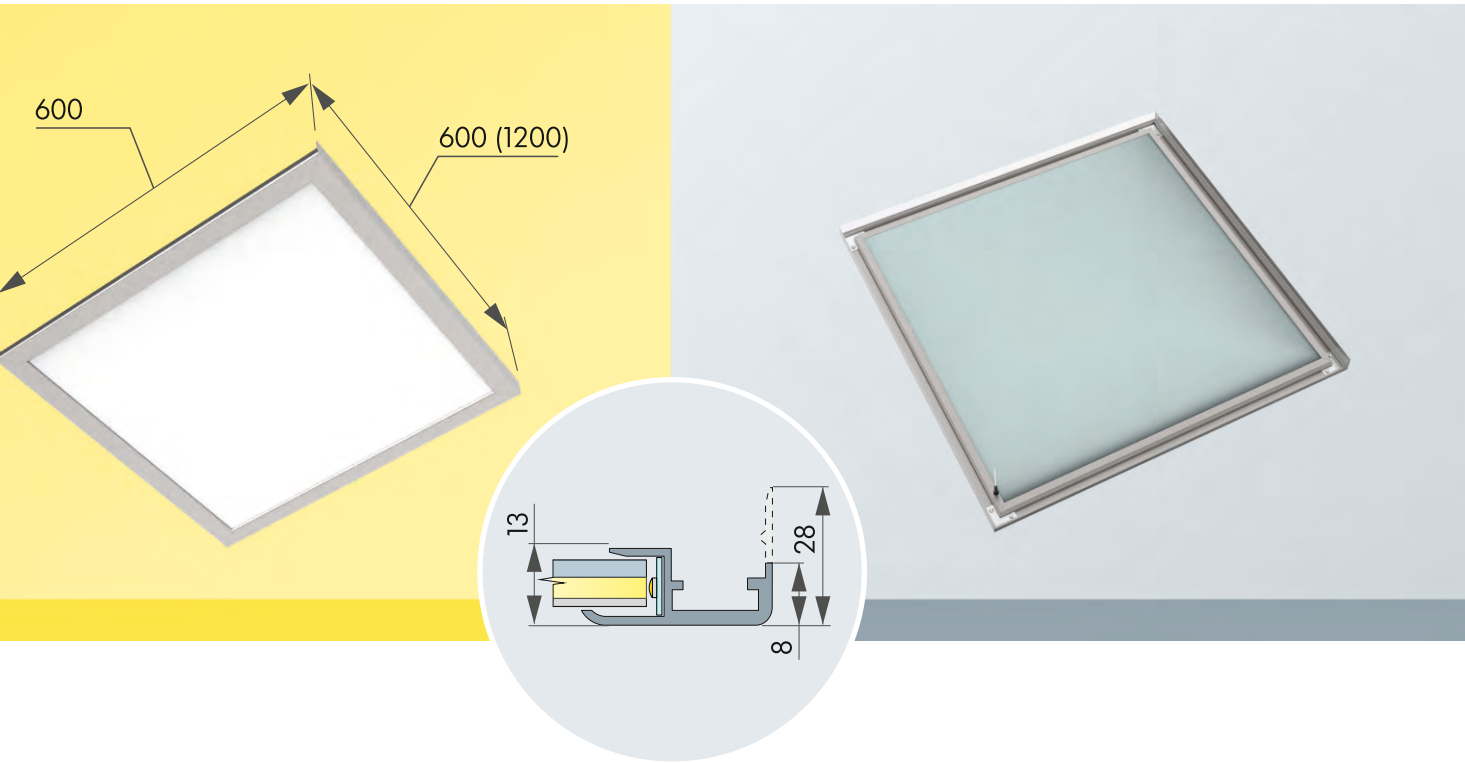

КОМПЛЕКТАЦИЯ. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
«TISSA -CR» TCR-CBO-002-040-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

Стандартная комплектация		
Габаритные размеры, мм	600 (д) x 600 (ш) x 28 (в)	1200 (д) x 600 (ш) x 28 (в)
Суммарная номинальная мощность светодиодов	40 Вт	80 Вт
Вес изделия (опал)	3,7 кг	6,4 кг
Световой поток	5000–6000 Лм	10000–12000 Лм
Драйвер	Внешний	
Тип рассеивателя	Матовый опал	
Каркас	Профили алюминиевые с анодированным покрытием	
Корпус	Сталь оцинкованная окрашенная	
Опции		
Дополнительное оборудование	Блок аварийного питания	
Каркас	Профили алюминиевые окрашенные RAL	
Тип рассеивателя	Стекло закаленное	


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «TISSA -CR»
TCR-CBO-003-040-54Д (ПРЯМОЕ СВЕЧЕНИЕ)

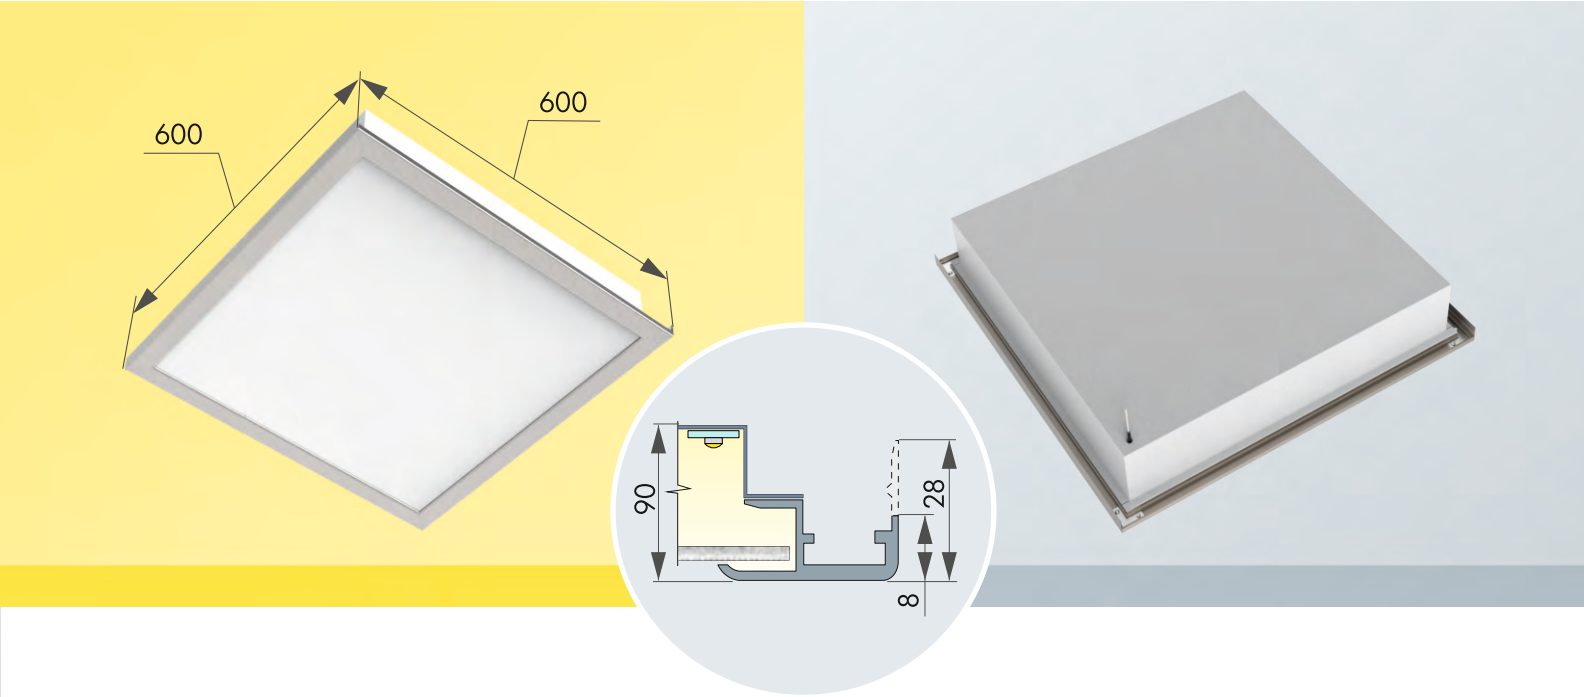

КОМПЛЕКТАЦИЯ. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
«TISSA -CR» TCR-CBO-003-040-54Д (ПРЯМОЕ СВЕЧЕНИЕ)

Стандартная комплектация	
Габаритные размеры, мм	600 (д) x 600 (ш) x 90 (в)
Суммарная номинальная мощность светодиодов	80 Вт
Вес изделия (опал)	4 кг
Световой поток	10000–12000 Лм
Драйвер	Внешний
Тип рассеивателя	Матовый опал
Каркас	Профили алюминиевые с анодированным покрытием
Корпус	Сталь оцинкованная окрашенная
Опции	
Дополнительное оборудование	Блок аварийного питания
Каркас	Профили алюминиевые окрашенные RAL
Тип рассеивателя	Стекло закаленное


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «TISSA -CR»
TCR-CBO-004-020-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

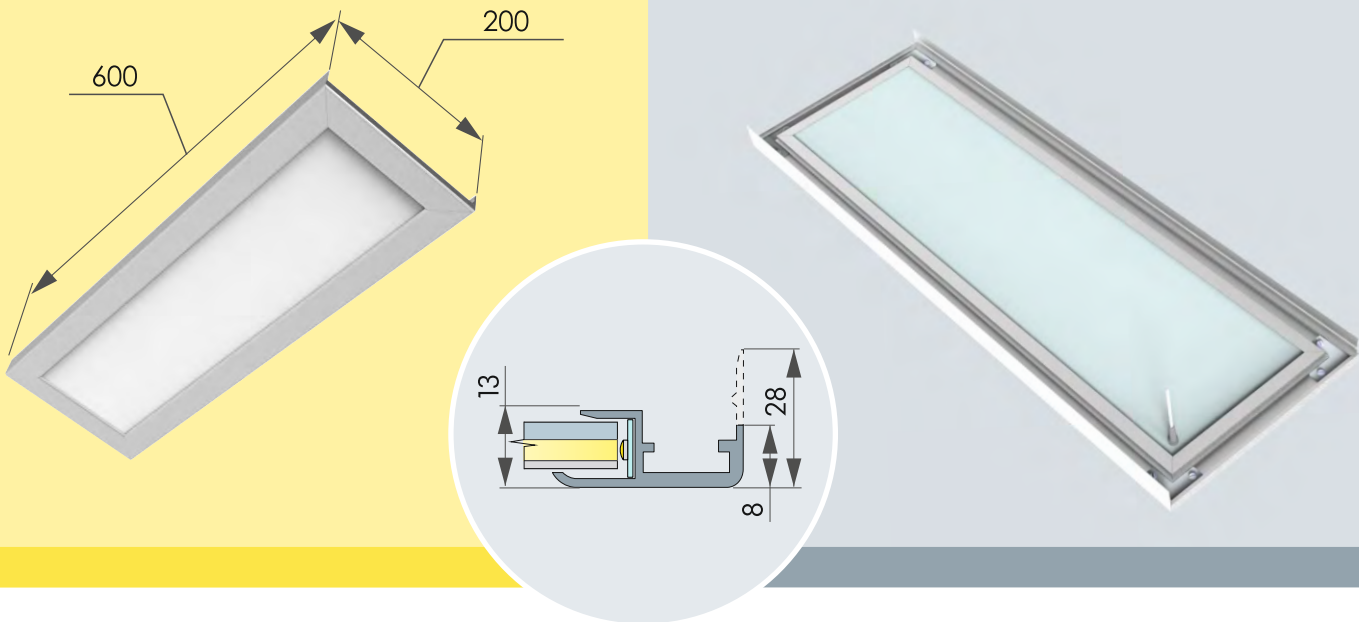

КОМПЛЕКТАЦИЯ. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
«TISSA -CR» TCR-CBO-004-020-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

Стандартная комплектация	
Габаритные размеры, мм	600 (д)х 200 (ш) х 28(в)
Суммарная номинальная мощность светодиодов	20 Вт
Вес изделия (опал)	1,3 кг
Световой поток	3000 Лм
Драйвер	Внешний
Тип рассеивателя	Матовый опал
Каркас	Профили алюминиевые с анодированным покрытием
Корпус	Сталь оцинкованная окрашенная
Опции	
Дополнительное оборудование	Блок аварийного питания
Каркас	Профили алюминиевые окрашенные RAL
Тип рассеивателя	Стекло закаленное


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «TISSA -CR»
TCR-CBO-005-020-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

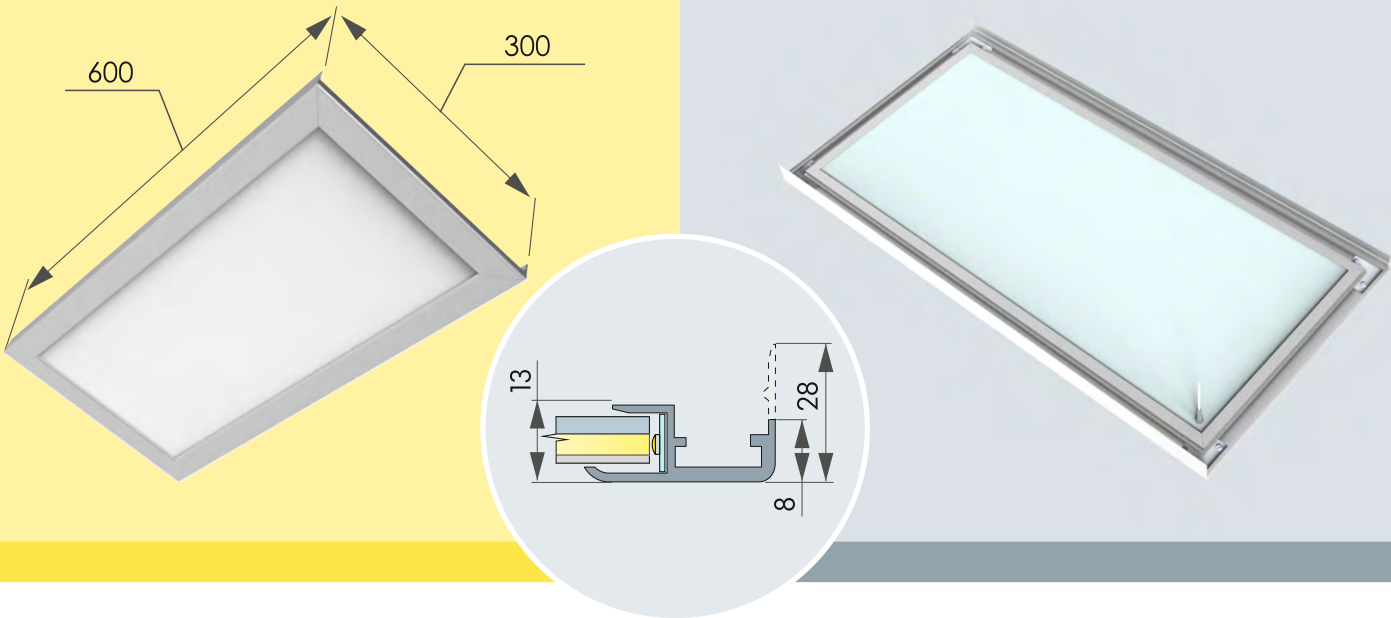

КОМПЛЕКТАЦИЯ. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
«TISSA -CR» TCR-CBO-005-020-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

Стандартная комплектация	
Габаритные размеры, мм	600 (д)х 300 (ш) х 28(в)
Суммарная номинальная мощность светодиодов	20 Вт
Вес изделия (опал)	1,5 кг
Световой поток	3000 Лм
Драйвер	Внешний
Тип рассеивателя	Матовый опал
Каркас	Профили алюминиевые с анодированным покрытием
Корпус	Сталь оцинкованная окрашенная
Опции	
Дополнительное оборудование	Блок аварийного питания
Каркас	Профили алюминиевые окрашенные RAL
Тип рассеивателя	Стекло закаленное


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «TISSA -CR»
TCR-CBO-006-040-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

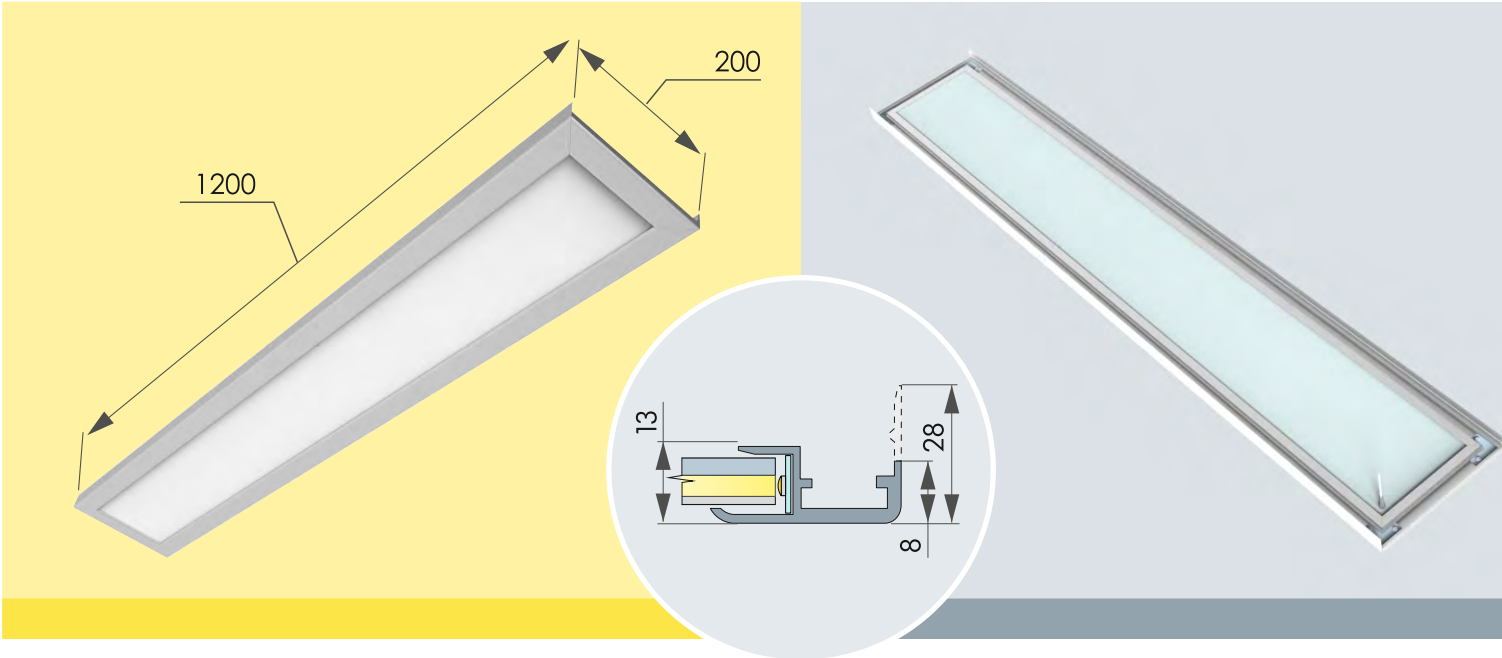

КОМПЛЕКТАЦИЯ. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
«TISSA -CR» TCR-CBO-006-040-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

Стандартная комплектация	
Габаритные размеры, мм	1200 (д)х 200 (ш) х 28(в)
Суммарная номинальная мощность светодиодов	40 Вт
Вес изделия (опал)	2,7 кг
Световой поток	5000-6000 Лм
Драйвер	Внешний
Тип рассеивателя	Матовый опал
Каркас	Профили алюминиевые с анодированным покрытием
Корпус	Сталь оцинкованная окрашенная
Опции	
Дополнительное оборудование	Блок аварийного питания
Каркас	Профили алюминиевые окрашенные RAL
Тип рассеивателя	Стекло закаленное


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «TISSA -CR»
TCR-CBO-007-040-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

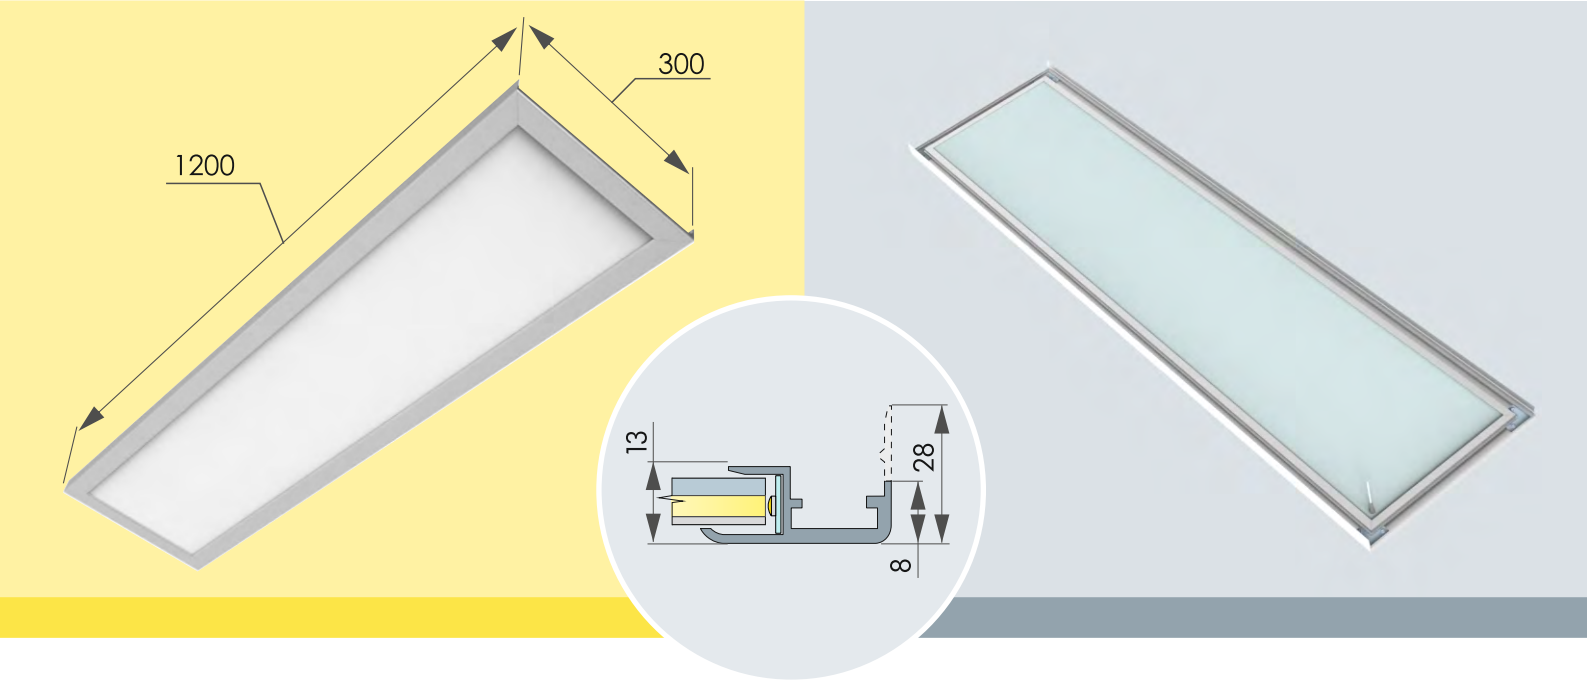

КОМПЛЕКТАЦИЯ. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
«TISSA -CR» TCR-CBO-007-040-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

Стандартная комплектация	
Габаритные размеры, мм	1200 (д)х 300 (ш) х 28(в)
Суммарная номинальная мощность светодиодов	40 Вт
Вес изделия (опал)	3 кг
Световой поток	5000-6000 Лм
Драйвер	Внешний
Тип рассеивателя	Матовый опал
Каркас	Профили алюминиевые с анодированным покрытием
Корпус	Сталь оцинкованная окрашенная
Опции	
Дополнительное оборудование	Блок аварийного питания
Каркас	Профили алюминиевые окрашенные RAL
Тип рассеивателя	Стекло закаленное


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «TISSA -CR»
TCR-CBO-008-040-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

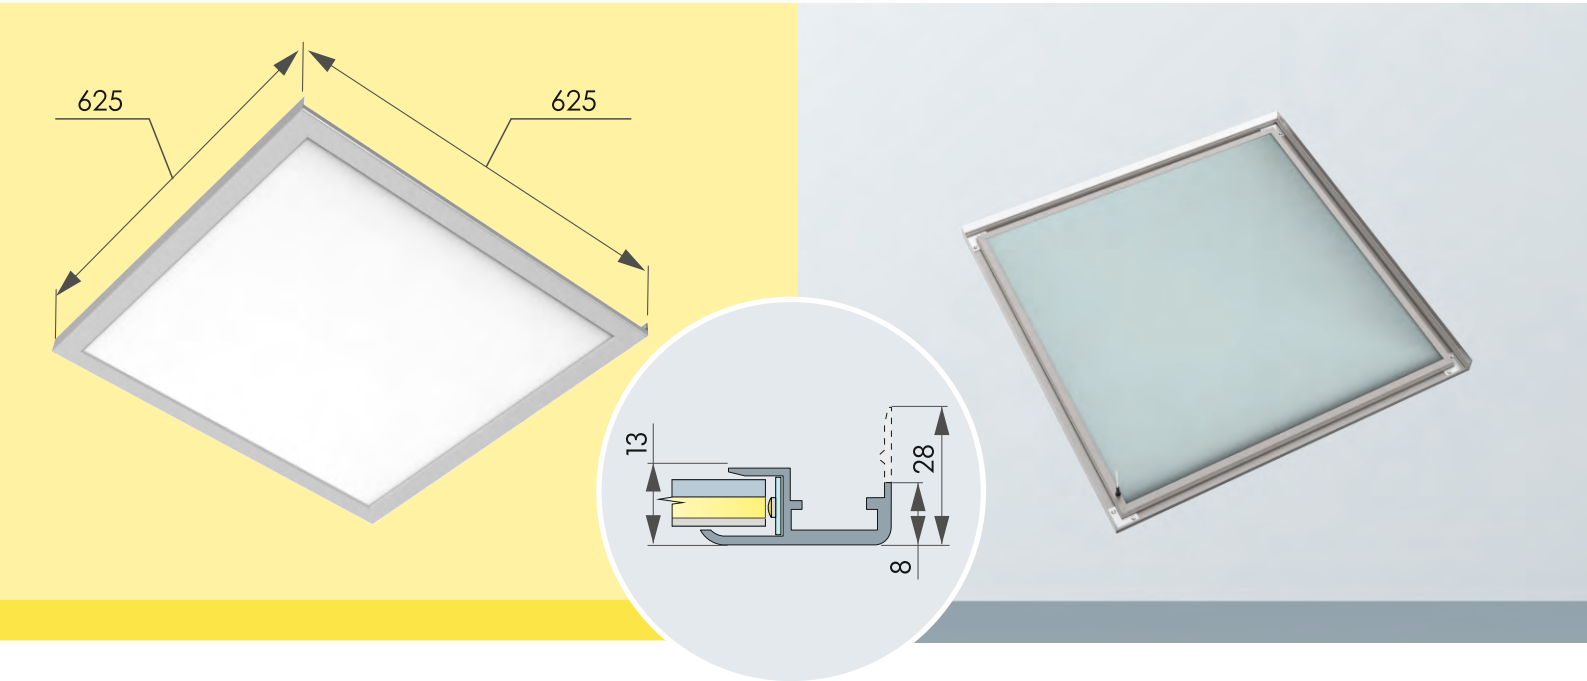

КОМПЛЕКТАЦИЯ. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
«TISSA -CR» TCR-CBO-008-040-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

Стандартная комплектация	
Габаритные размеры, мм	625 (д)х 625 (ш) х 28(в)
Суммарная номинальная мощность светодиодов	40 Вт
Вес изделия (опал)	3 кг
Световой поток	5000-6000 Лм
Драйвер	Внешний
Тип рассеивателя	Матовый опал
Каркас	Профили алюминиевые с анодированным покрытием
Корпус	Сталь оцинкованная окрашенная
Опции	
Дополнительное оборудование	Блок аварийного питания
Каркас	Профили алюминиевые окрашенные RAL
Тип рассеивателя	Стекло закаленное




СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «TISSA -CR»
TCR-CBO-009-080-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

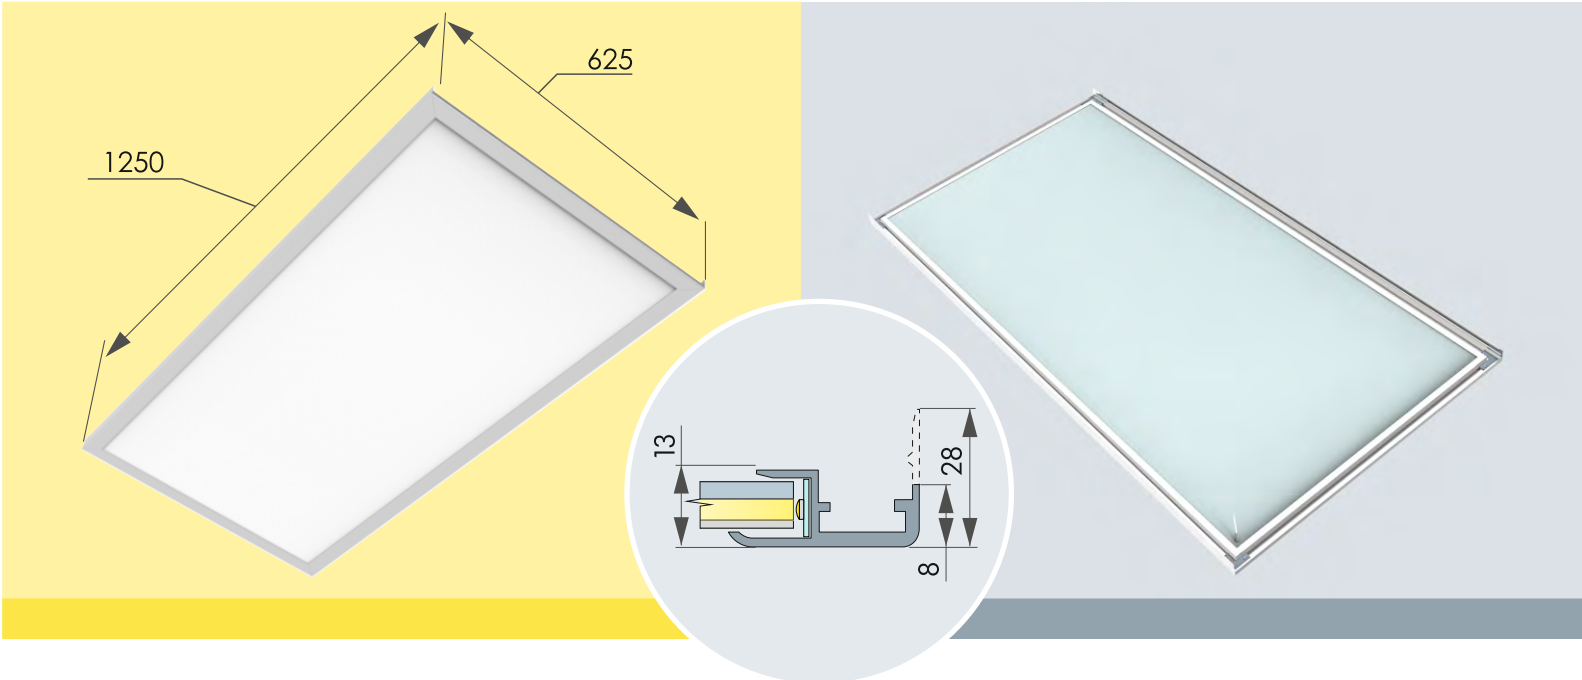

КОМПЛЕКТАЦИЯ. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
«TISSA -CR» TCR-CBO-009-080-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

Стандартная комплектация	
Габаритные размеры, мм	1250 (д)х 625 (ш) х 28(в)
Суммарная номинальная мощность светодиодов	80 Вт
Вес изделия (опал)	6,4 кг
Световой поток	5000-6000 Лм
Драйвер	Внешний
Тип рассеивателя	Матовый опал
Каркас	Профили алюминиевые с анодированным покрытием
Корпус	Сталь оцинкованная окрашенная
Опции	
Дополнительное оборудование	Блок аварийного питания
Каркас	Профили алюминиевые окрашенные RAL
Тип рассеивателя	Стекло закаленное

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «TISSA -CR»
TCR-CBO-011-040-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

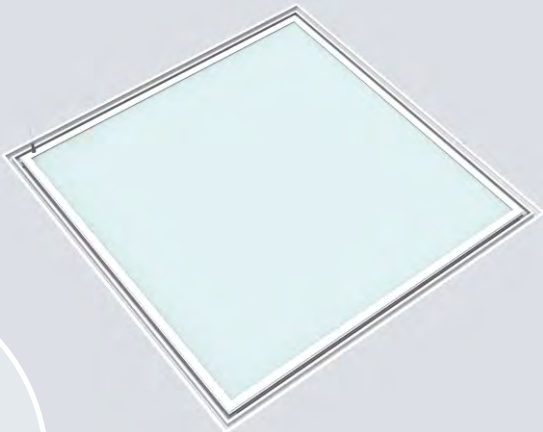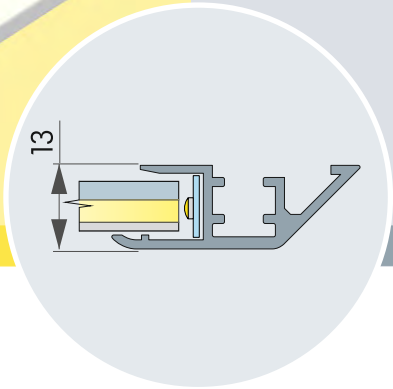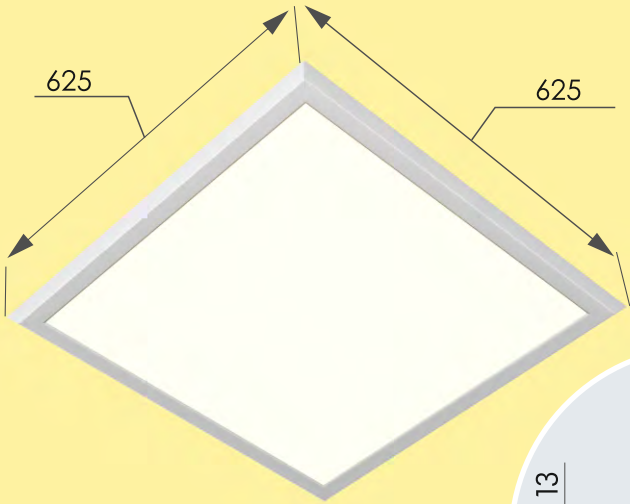

КОМПЛЕКТАЦИЯ. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
«TISSA -CR» TCR-CBO-011-040-54Д (ТОРЦЕВОЕ СВЕЧЕНИЕ)

Стандартная комплектация	
Габаритные размеры, мм	625 (д)х 625 (ш) х 13(в)
Суммарная номинальная мощность светодиодов	40 Вт
Вес изделия (опал)	3,7 кг
Световой поток	5000-6000 Лм
Драйвер	Внешний
Тип рассеивателя	Матовый опал
Каркас	Профили алюминиевые с анодированным покрытием
Корпус	Сталь оцинкованная окрашенная
Опции	
Дополнительное оборудование	Блок аварийного питания
Каркас	Профили алюминиевые окрашенные RAL
Тип рассеивателя	Стекло закаленное

📍 ООО «ТИССА», Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. В. Гостинец 67П, корп. 16Б, офис 2-4
☎ +375 176 58 04 17, +375 176 77 44 21, +375 176 77 08 41

ТИССА

