

Модуль защитный «TISSA-RP» стационарный МЗИИ-TRP-C-18-18-18



ОПИСАНИЕ

Модуль защитный «TISSA-RP» предназначен для защиты персонала от излучения, возникающего при рентгеновской дефектоскопии или иных технологических процессов.

Оснащен двумя защитными дверями, штативом для позиционирования рентген аппарата, выдвижным столом для объекта контроля.

Модуль представляет собой систему сборных конструкций, что позволяет осуществлять доставку элементов конструкции и монтаж изделия без работ по перепланировке помещения, демонтажа стен, расширения оконных и дверных проемов.

В состав конструкций модуля входят: несущий каркас; комплект экранов защитных; комплект устройства наружной отделки; комплект устройства внутренней отделки; ворота защитные; комплект вентиляционного оборудования; комплект электрооборудования.

МОДУЛЬ ЗАЩИТНЫЙ «TISSA-RP» СТАЦИОНАРНЫЙ МЗИИ-TRP-C-18-18-18




ВНЕШНИЙ ВИД



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габаритные размеры камеры модуля (Ш×Д×В), мм	2320×2320×2270
Внутренние размеры камеры модуля (Ш×Д×В), мм	1800×1800×1800
Габаритные размеры входного проёма модуля (Ш×В), мм	800×1700
Материал наружной отделки	Панели из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием
Материал внутренней отделки	Панели стеновые из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием
	Панели потолочные из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием
	Пол – маты резиновые
Толщина свинцовой защиты	Стены – 24 мм
	Пол – 16 мм
	Потолок – 16 мм
	Двери – 24 мм
Вентиляционное оборудование	Вентиляторы приточной и вытяжной системы
	Воздуховоды
	Фильтры класса G4
Электрооборудование	Светильник потолочный встраиваемый с люминесцентными лампами – 1 шт.
	Светильник потолочный встраиваемый с люминесцентными лампами и модулем аварийного питания – 1 шт.
	Розетка двойная, 16 А, IP54. Количество – 2 шт.
	Выключатель двухклавишный открытой установки – 1 шт.
	Выключатель одноклавишный открытой установки (отключения аварийного освещения) – 1 шт.
	Пульт управления откатными воротами – 1 шт.
	Бокс ЩО для низковольтных комплектных устройств с комплектом автоматических выключателей – 1 шт.
Комплект кабелей и кабель-каналов – 1 шт.	

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

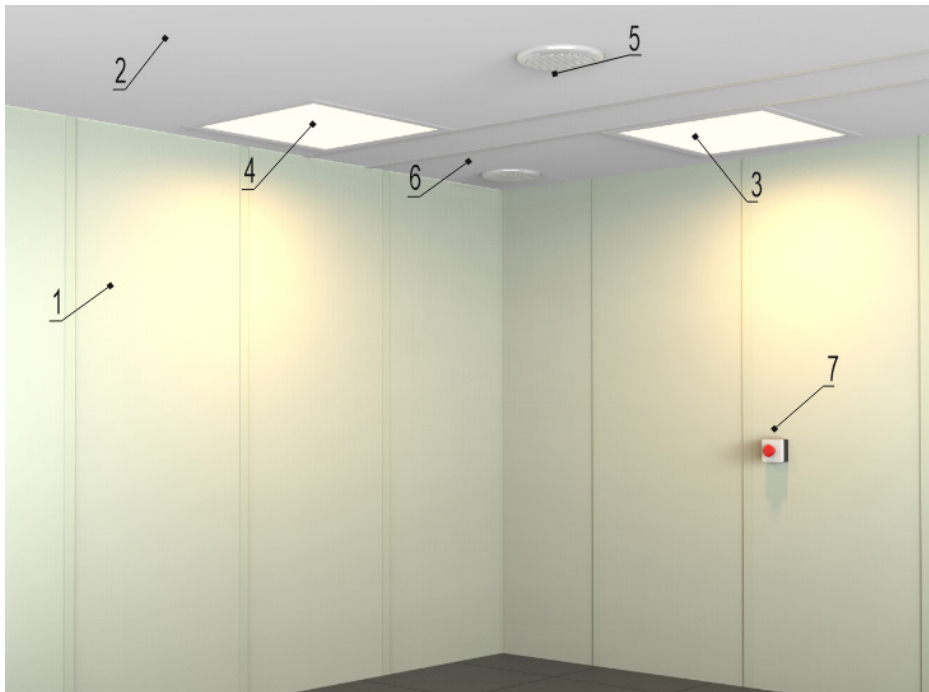

- поз. 1 Панель стенная
- поз. 2 Панель потолочная
- поз. 3 Светильник потолочный
- поз. 4 Светильник потолочный с блоком аварийного питания
- поз. 5 Решётка канала притока воздуха
- поз. 6 Решётка вытяжного канала
- поз. 7 Дублирующая кнопка аварийного отключения рентгеновского аппарата

СХЕМА МОДУЛЯ ЗАЩИТНОГО «TISSA-RP» СТАЦИОНАРНЫЙ МЗИИ-TRP-C-18-18-18

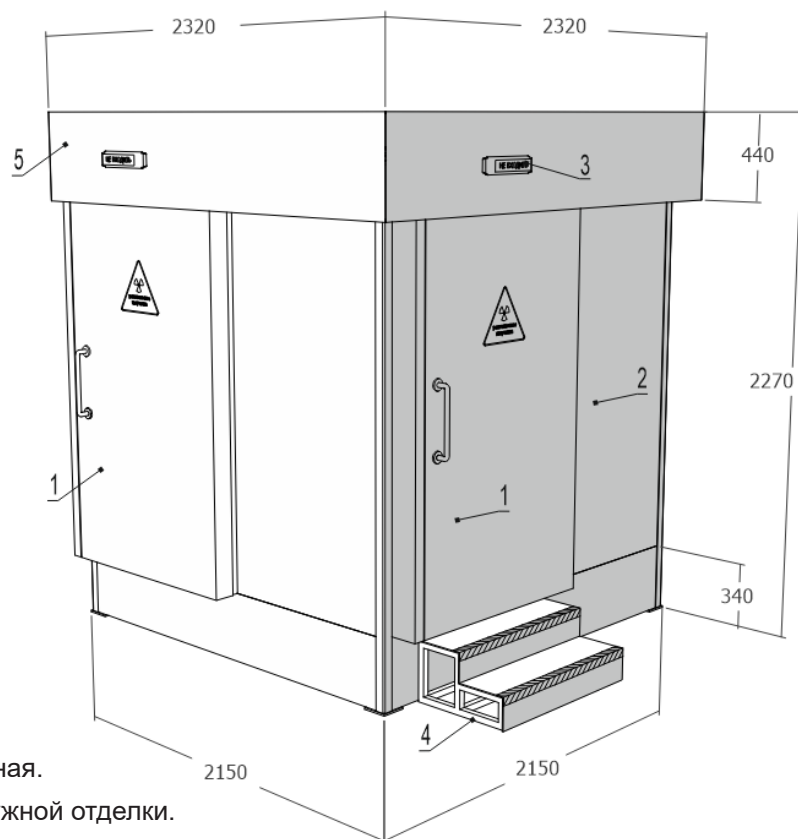

- поз. 1 Дверь откатная.
- поз. 2 Панель наружной отделки.
- поз. 3 Светильник «НЕ ВХОДИТЬ».
- поз. 4 Приставная лестница.
- поз. 5 Декоративный кожух направляющей откатной двери.