

Модуль защитный «TISSA-RP» стационарный МЗИИ-TRP-C-30-28-30



ОПИСАНИЕ

Модуль защитный «TISSA-RP» предназначен для защиты персонала от излучения, возникающего при рентгеновской дефектоскопии или иных технологических процессов.

Оснащен защитной дверью и дополнительным смотровым окном для наблюдения за технологическим процессом, кабель-каналами для прохода дополнительного технологического оборудования.

В состав конструкций модуля входят: несущий каркас; комплект экранов защитных; комплект устройства наружной отделки; комплект устройства внутренней отделки; ворота защитные; комплект вентиляционного оборудования; комплект электрооборудования.

Модуль представляет собой систему сборных конструкций, что позволяет осуществлять доставку элементов конструкции и монтаж изделия без работ по перепланировке помещения, демонтажа стен, расширения оконных и дверных проемов.

МОДУЛЬ ЗАЩИТНЫЙ «TISSA-RP» СТАЦИОНАРНЫЙ МЗИИ-TRP-C-30-28-30



ВНЕШНИЙ ВИД



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габаритные размеры камеры модуля (Ш×Д×В), мм	3350×3150×3130
Внутренние размеры камеры модуля (Ш×Д×В), мм	3000×2800×3000
Габаритные размеры входного проёма модуля (Ш×В), мм	1450×2100
Смотровой проём окна (Ш×В), мм	400×400
Материал наружной отделки	Панели стеновые из оцинкованной стали с полимерным покрытием
Материал внутренней отделки	Панели стеновые из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	Панели потолочные из оцинкованной стали с полимерным покрытием
Толщина свинцовой защиты	Стены – 8 мм
	Потолок – 8 мм
	Двери – 8 мм
Вентиляционное оборудование	Жёсткие воздуховоды из оцинкованной стали
	Фильтры класса G4
Электрооборудование	Светильник потолочный встраиваемый с люминесцентными лампами – 1 шт.
	Светильник потолочный встраиваемый с люминесцентными лампами и модулем аварийного питания – 1 шт.
	Розетка двойная, 16 А, IP54. Количество – 2 шт.
	Выключатель двухклавишный открытой установки – 2 шт.
	Выключатель одноклавишный открытой установки (отключения аварийного освещения) – 1 шт.
	Пульт управления откатными дверями – 1 шт.
	Вспомогательная кнопочная панель – 1 шт.
	Бокс ЩО для низковольтных комплектных устройств с комплектом автоматических выключателей – 2 шт.
Комплект кабелей и кабель-каналов – 1 шт.	

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА



- поз. 1 Панель стенная
- поз. 2 Панель потолочная
- поз. 3 Светильник потолочный
- поз. 4 Светильник потолочный с блоком аварийного питания
- поз. 5 Дверь
- поз. 6 Окно смотровое

СХЕМА МОДУЛЯ ЗАЩИТНОГО «TISSA-RP» СТАЦИОНАРНЫЙ МЗИИ-TRP-C-30-28-30

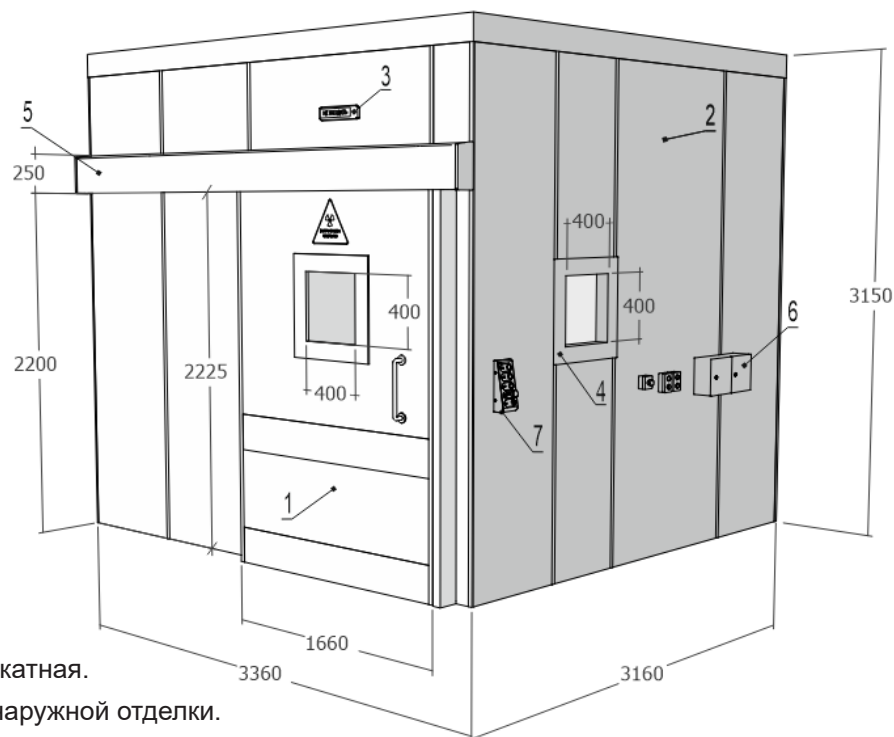

- поз. 1 Дверь откатная.
- поз. 2 Панель наружной отделки.
- поз. 3 Светильник «НЕ ВХОДИТЬ».
- поз. 4 Окно смотровое.
- поз. 5 Декоративный кожух направляющей откатной двери.
- поз. 6 Бокс ЩО для низковольтного комплектного оборудования.
- поз. 7 Панель управления откатными дверями.